


VCI PAPER CREPE

Los papeles anticorrosivos **VCI FORCE** CREPE se utilizan para proteger los artefactos metálicos contra la corrosión durante el transporte y el almacenamiento. Están impregnados en ambos lados de VCI (inhibidores volátiles de corrosión), y al ser arrugados aumenta su elasticidad y extensibilidad. Además, el papel arrugado ofrece un espesor de amortiguación para los objetos empaquetados. Se puede suministrar en rollos, hojas con tamaños bajo pedido.

Beneficios

- Protección anticorrosiva extensible de doble cara
- Producto seguro, no tóxico, sin nitritos y aminas secundarias
- Cumple con TL 8135-0043
- Cumple con las regulaciones RoHS, TRGS 615 y REACH



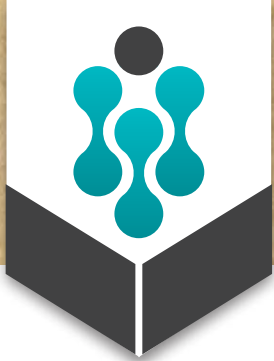

VCI PAPER

Wrapped around your business

Descripción del producto

Papel anticorrosivo producido en base del papel Kraft marrón con PH neutro, impregnado con inhibidores de corrosión (VCI) en doble cara y se puede suministrar en rollos y hojas. La fase de activación de la sustancia VCI en un espacio cerrado herméticamente de 1 m³ a 20 grados es de aproximadamente 1 hora. La extensibilidad se refiere al aumento porcentual en el gramaje después de la flexión [encrespadura]. Si un papel de 70 g / m² se encrespa hasta 110 g / m², se escribe la encrespadura 70/110. Esta cifra corresponde al 57% de extensibilidad.

Datos técnicos

Normalmente, 1 m² de papel puede proteger hasta 8/10 m² de superficie de metal. Claramente, cuanto más la pieza que se empacará es cerca del papel, mejor será la protección contra la corrosión.

PROPIEDADES	REGLA	UNIDAD	VALOR
Peso del papel kraft (tipo 70/150)	DIN EN ISO 536	g/m ²	70 (+/-) 10%
Peso del papel arrugado (Tipo 70/150)	DIN EN ISO 536	g/m ²	150 (+/-) 10%
Peso VCI (tipo 70/150)		g/m ²	10 (+/-) 10%
Prueba de corrosión (Tipo 70/150)	TL 8135-0043	stufte	3(Bueno)
Duración de la protección (*)		meses	< 24
Extensión longitudinal (tipo 70/150)	DIN EN ISO1924	%	>35
Extensión transversal (Tipo 70/150)	DIN EN ISO1924	%	>45
Carga de rotura longitudinal (tipo 70/150)	DIN EN ISO1924	N/15mm	Ca.110/115
Carga de rotura transversal (Tipo 70/150)	DIN EN ISO1924	N/15mm	Ca. 4

[*] de acuerdo con las instrucciones de utilizzo


Aplicaciones recomendadas

Recomendado para la preservación y protección contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos, incluidos acero, hierro, hierro fundido.

Almacenamiento adecuado

Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y en contenedores cerrados, también durante el uso parcial [durante la noche, los fines de semana y días festivos]. Duración mínima del almacenamiento 24 meses. Atención: ¡Siempre lavarse bien las manos después de manipular el producto y antes de comer!

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com