




VCIPAPER FE 70 BIF

Les papiers anticorrosion **VCIFORCE** FE 70 BIF sont utilisés pour protéger les artefacts métalliques contre la corrosion pendant le transport et le stockage. Ils sont imprégnés des deux côtés par VCI (Volatile Corrosion Inhibitors), et conviennent donc particulièrement bien comme couche d'interposition entre les produits à protéger. Les dimensions standard sont en rouleaux H 100 cm à partir de 25 kg et feuilles cm 100x75 à partir de paquets de 20 kg, mais peuvent également être fournis en rouleaux / feuilles avec des tailles sur demande

Avantages

- Protection anti-corrosion écologique actif sur les deux faces
- Produit sûr, non toxique, exempt de nitrites et des amines secondaires
- Conforme à la norme TL 8135-0043
- Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH



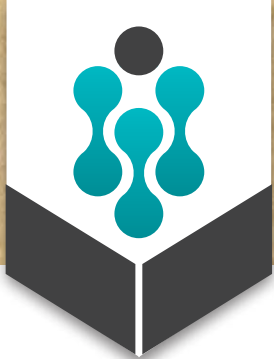

VCI PAPER

Wrapped around your business

Description du Produit

Papier anticorrosion à base de papier kraft brun Kraft neutre, imprégné d'inhibiteurs de corrosion double face (VCI) et pouvant être livré en rouleaux et en feuilles. La phase d'activation de la substance VCI dans un espace hermétiquement fermé de 1 m³ à 20 degrés est d'environ 1 heure.

Caractéristiques Techniques

Normalement, 1 m² de papier peut protéger jusqu'à 8/10 m² de surface métallique.

Il est clair que plus la pièce à emballer est proche du papier, meilleure est la protection anti-corrosion.

PROPRIÉTÉ		NORME	UNITÉ	VALEUR
Poids du papier		DIN EN ISO 536	g/m ²	Ca. 60
Poids de VCI		DIN EN ISO 536	g/m ²	Ca. 10
Poids total		DIN EN ISO 536	g/m ²	Ca. 70
Résistance à l'éclatement			kg/cm ²	Ca. 2,2
Durée de la protection (*)			mois	< 24
Charge de rupture (MD)	LONG.	DIN EN ISO 1942	N/15mm	> 40
Charge de rupture (MD)	TRAS.	DIN EN ISO 1942	N/15mm	> 15
Elongation (MD)	LONG.	DIN EN ISO 1942	%	Ca.1%
Elongation (MD)	TRAS.	DIN EN ISO 1942	%	Ca.2%

[*] respectant les instructions d'utilisation

Applications Recommandées


Recommandé pour la préservation et la protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux y compris l'acier, le fer, la fonte.

Stockage Approprié

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas d'utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d'au moins 24 mois.

Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s'il vous plaît contactez-nous



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com