


VCI EMITTER+DESICCANT

VCI FORCE Emitter+desiccant è un sacchetto progettato per ottenere una doppia azione: emettitore di principi attivi VCI (Volatile Corrosion Inhibitors= inibitori anticorrosivi volatili) per offrire un effetto rapido del processo anticorrosivo ed essiccante per assorbire l'umidità. Dopo la apertura della confezione, gli inibitori alla corrosione sublimano (evaporano) nell'aria circostante e creano all'interno dell'imballo chiuso un'atmosfera nella quale i metalli vengono protetti dalla corrosione. Contemporaneamente si attiva eccellente azione essiccante. La nostra linea di prodotti SHIELD è una collezione completa di metodi innovativi e pratici per fornire protezione contro la corrosione dei vostri prodotti. Lo standard è un sacchetto da 50 gr, confezionato in buste da 25 pz in una scatola cartone da 250 pz.

Vantaggi

- Doppia azione: anticorrosiva ed essiccante
- Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti e da ammine secondarie
- Conforme alla norma TL 8135-0002
- Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH

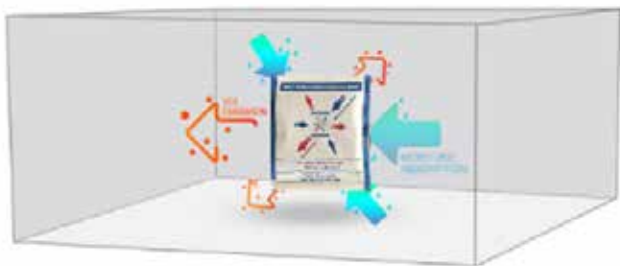



VCIEMITTER

Wrapped around your business

Descrizione Prodotto

VCIFORCE emitter+desiccant è estremamente semplice e comodo da installare. Il dispositivo deve essere installato il prima possibile dopo l'apertura della confezione nelle vicinanze dei componenti da proteggere. Il sacchetto è fatto con una speciale carta Tyvek per migliorare la resistenza dell'imballo e per fermare qualsiasi rilascio di umidità nei dintorni.

Dati Tecnici

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORE
Grammatura sacchetto		gr	50 (+/-) 10%
Dimensione sacchetto		mm	125x125
Volume protetto		m ³	0,25
Durata protezione(*)		mesi	24

[*] rispettando le indicazioni d'impiego

Applicazioni Consigliate

Raccomandato per la conservazione e protezione dalla corrosione di metalli ferrosi e non ferrosi tra cui acciaio, ferro, ghisa.

- Attrezzature elettroniche
- Motori elettrici
- Scatole fusibili e scatole di alimentazione
- Apparecchiature mediche
- Strumenti scientifici e di misura
- Apparecchiature per telecomunicazioni
- Componenti auto

Corretto Stoccaggio

Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e nella confezione chiusa, anche durante l'utilizzo parziale [durante la notte, week-end e festivi]. Durata dello stoccaggio almeno 24 mesi.

Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!

Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com