




VCIFILM STRETCH

VCIFORCE film stretch è un film coestruso estensibile additivato con VCI (Volatile Corrosion Inhibitors=inibitori anticorrosivi volatili) che combina l'efficace principio attivo anticorrosione con proprietà specifiche del film estensibile per fissaggi di manufatti metallici in particolare modo rotoli d'acciaio, barre e tubi. Disponibile in altezze di 500 mm.

Vantaggi

- Protezione anticorrosiva, estensibile, riciclabile
- Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti e da ammine secondarie
- Conforme alla norma TL 8135-0043
- Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH



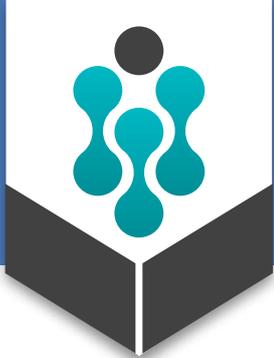

VCI FILM

Wrapped around your business

Descrizione Prodotto

VCI FORCE film stretch è realizzato inserendo il principio attivo VCI nella massa fusa durante la fase di estrusione del film. Successivamente il VCI è in grado di sublimare dalla plastica garantendo la protezione dalla corrosione dei particolari metallici imballati. E' disponibile film estensibile per utilizzo manuale sia per quello automatico.

Dati Tecnici

Normalmente 1 m² di film può proteggere fino a 8/10 m² di superficie metallica. Chiaramente più il pezzo da imballare è vicino al VCI, migliore risulta l'efficacia della protezione anticorrosiva.

PROPRIETÀ		NORMA	UNITÀ	VALORE
Spessore			µm	23 (+/-) 10%
Densità			g/cm ³	0.918-0.920
Durata della protezione(*)			mesi	< 24
CARICO DI ROTTURA(MD)	LONG.	ASTM D 882	N/mm2	30
CARICO DI ROTTURA(MD)	TRAS.	ASTM D 882	N/mm2	18
ALLUNGAMENTO(MD)	LONG.	ASTM D 882	%	> 380
ALLUNGAMENTO(MD)	TRAS.	ASTM D 882	%	> 650

[*] rispettando le indicazioni d'impiego

Applicazioni Consigliate

Raccomandato per la conservazione e protezione dalla corrosione di metalli ferrosi e non ferrosi tra cui acciaio, ferro, ghisa. Ideale per:

- Imballaggio di lamiere e bobine zincate
- Imballaggio di tubi e profili
- Imballaggio di fogli di rame e alluminio
- Avvolgimento di corpi metallici, motori, turbine, attrezzature pesanti
- Imballaggio di getti, fusi, lamiera

Corretto Stoccaggio

Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e nella confezione chiusa, anche durante l'utilizzo parziale (durante la notte, week-end e festivi). Durata dello stoccaggio almeno 24 mesi.

Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!

Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com