



## VCIFILM STRENGTH FABRIC

**VCIFORCE** Film Strength Fabric est un film HDPE / PP à haute résistance qui combine le principe anticorrosion VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) efficace avec une excellente résistance, une ténacité et des propriétés de barrière externe. Habituellement disponible en maille 10x10, elle est laminée sur les deux faces avec du polyéthylène d'environ 18-20 g/m<sup>2</sup> de chaque côté. Particulièrement adapté pour la protection des marchandises encombrantes, des bobines lourdes en acier ou des arêtes vives et des bords.

### Avantages

- Protection anti-corrosion, haute résistance, recyclable
- Produit sûr, non toxique, exempt de nitrites et des amines secondaires
- Conforme à la norme TL 8135-0043
- Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH

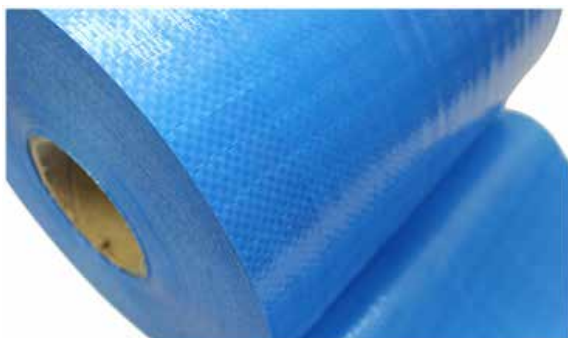

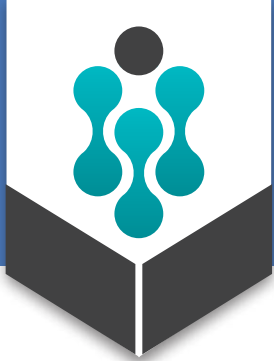

# VCI FILM

## Wrapped around your business

### Description du Produit

Protection anti-corrosion VCI qui offre une grande résistance aux lacérations par frottement: couleur standard blanc / blanc bleu en rouleaux de hauteur 2500mm et 3000mm. Il est léger, facile à manipuler, adapté pour recouvrir et protéger les conteneurs en bois et en carton, les produits en fer et en acier, les rouleaux métalliques, l'expédition et / ou le stockage.

### Caractéristiques Techniques

PROPRIÉTÉ		UNITÉ	VALEUR
Épaisseur		µm	100 (+/-) 10%
Poids de maille de HDPE		g/m <sup>2</sup>	50 (+/-) 10%
Poids externe de pp		g/m <sup>2</sup>	20 (+/-) 10%
Poids interne PP		g/m <sup>2</sup>	20 (+/-) 10%
Poids de VCI		g/m <sup>2</sup>	15 (+/-) 10%
Résistance à la traction	Long.		984
Résistance à la traction	Tras.		782
Extensions	Long.	%	< 20%
Extensions	Tras.	%	< 20%
Durée de la protection (*)		mois	24

[\*] respectant les instructions d'utilisation

### Applications Recommandées

Recommandé pour la préservation et la protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux y compris l'acier, le fer, la fonte.

### Stockage approprié

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas d'utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d'au moins 24 mois.

Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s'il vous plaît contactez-nous



VCI FORCE Protective Packaging  
via dell'Artigianato, 15 - 41018  
San Cesario s/P (MODENA) ITALY  
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415  
Sito: [www.vciforce.com](http://www.vciforce.com) - Email: [info@vciforce.com](mailto:info@vciforce.com)